



ALXSYSARENWALLWASHER

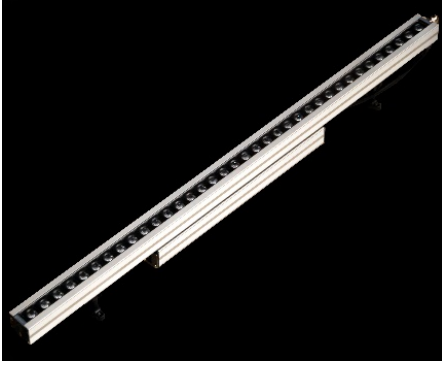


MİMARİ AYDINLATMA
ARCHITECTURAL LIGHTING

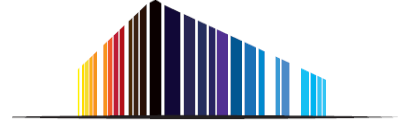

DUVAR BOYAMA (dış mekan)
WALLWASH (outdoor)

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / Different Body Colors
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / Different Light Colors
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / Custom Design Option Project




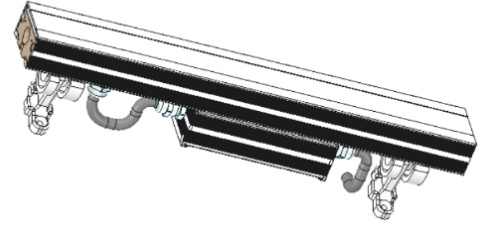


MODEL / SIZE	LS32	LS62	LS92	LS122
INTERIOR/EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR
LED	12	24	36	48
GÜÇ TÜKETİMİ / POWER CONSUMPTION	14W	27W	40W	53W
RENK ARALIĞI / COLOR RANGE	WW, NW, CW, (RGBW)	WW,NW,CW,(RGBW)	WW,NW,CW,(RGBW)	WW,NW,CW,(RGBW)
CRI	80+	80+	80+	80+
GİRİŞ VOLTAJ / INPUT VOLTAGE	110-277V AC	110-277V AC	110-277V AC	110-277V AC
İŞİK AÇISI / BEAM ANGLE	10°, 25°, 10X60°	10°, 25°, 10X60°	10°, 25°, 10X60°	10°, 25°, 10X60°
LUMEN ÇIKIŞI / LUMEN OUTPUT	1400Lm	2400Lm	4000Lm	5300Lm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE	-40C / +80C	-40C / +80C	-40C / +80C	-40C / +80C
KISILABİLİRLİK / DIMMING	PWM, DALİ, DMX, ONOFF	PWM, DALİ, DMX, ONOFF	PWM, DALİ, DMX, ONOFF	PWM, DALİ,DMX,ONOFF
EBATLAR / DIMENSIONS	W/H/L 44X24X320mm	W/H/L 44X24X620mm	W/H/L 44X24X920mm	W/H/L 44X24X1220mm
GÖVDE MALZEMESİ / HOUSING	Ext Alu; UV Stabilized Polycarbonate	Ext Alu; UV Stabilized Polycarbonate	Ext Alu; UV Stabilized Polycarbonate	Ext Alu; UV Stabilized Polycarbonate
KABLO / CABLES	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber
GARANTİ / WARRANTY	5 Years	5 Years	5 Years	5 Years
ÇEVRESEL KORUMA / ENVIRONMENT PROTECTION	67	67	67	67
AĞIRLIK / WEIGHT	0,8Kg	1,5Kg	2,2Kg	3Kg
ÖMÜR / SOURCE LIFE	50.000 hours @L70	50.000 hours @L70	50.000 hours @L70	50.000 hours @L70

Beam Angle

(25°)

(45°)

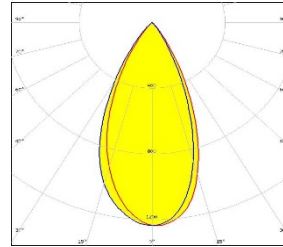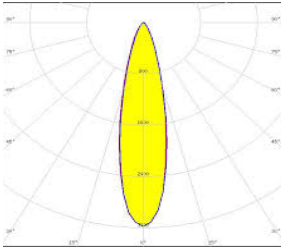

(10x60°)

