


## ALXSYSLINEER



EV&OFİS AYDINLATMA  
HOME&OFFICE  
LIGHTING

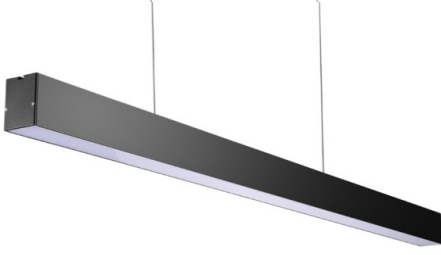

MAĞAZA AYDINLATMA  
RETAIL SHOPS LIGHTING



DEKORATİF AYDINLATMA  
(iç mekan - dış mekan)  
DECORATIVE LIGHTING  
(indoor - outdoor)

### ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS:

- Farklı Gövde Renk Seçenekleri / *Different Body Colors*
- Farklı Işık Renk Seçenekleri / *Different Light Colors*
- DMX, Dali, 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri / *DMX, Dali, 1-10V and Remote Control Options*
- Projeye Özel Tasarım Seçeneği / *Custom Design Option Project*

| MODEL /SIZE                               | LINEER-48                    | LINEER-XXX        |
|---|------------------------------|-------------------|
| INTERIOR/EXTERIOR                         | INTERIOR                     | Opt.              |
| LED                                       | SAMSUNG, CREE, NICHIA, OSRAM | Opt.              |
| GÜÇ TÜKETİMİ / POWER CONSUMPTION          | 28W                          | Opt.              |
| RENK ARALIĞI / COLOR RANGE                | WW,NW,CW                     | WW,NW,CW          |
| CRI                                       | 70+ , 80+ , 90+              | 70+ , 80+ , 90+   |
| GİRİŞ VOLTAJİ / INPUT VOLTAGE             | 12/24VDC – 110-277VAC        | Opt.              |
| İŞİK AÇISI / BEAM ANGLE                   | 120°                         | Opt.              |
| LUMEN ÇIKIŞI / LUMEN OUTPUT               | 112LM/W                      | Opt.              |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE | -10C / +80C                  | Opt.              |
| KISILABİLİRLİK / DIMMING                  | PWM/DALI/DMX/ONOFF           | Opt.              |
| EBATLAR / DIMENSIONS                      | W/H/L 55X75X1000mm           | Opt.              |
| GÖVDE MALZEMESİ / HOUSING                 | EXT.ALU; UV STABILIZED PMMA  | Opt.              |
| KABLO / CABLES                            | UBBER                        | Opt.              |
| GARANTİ / WARRANTY                        | 2 YEARS                      | Opt.              |
| ÇEVRESEL KORUMA / ENVIRONMENT PROTECTION  | 20                           | Opt.              |
| AĞIRLIK / WEIGHT                          | 2,5Kg                        | 2,5Kg             |
| ÖMÜR / SOURCE LIFE                        | 50.000 hours @L70            | 50.000 hours @L70 |