


## ALXSYS MODİ

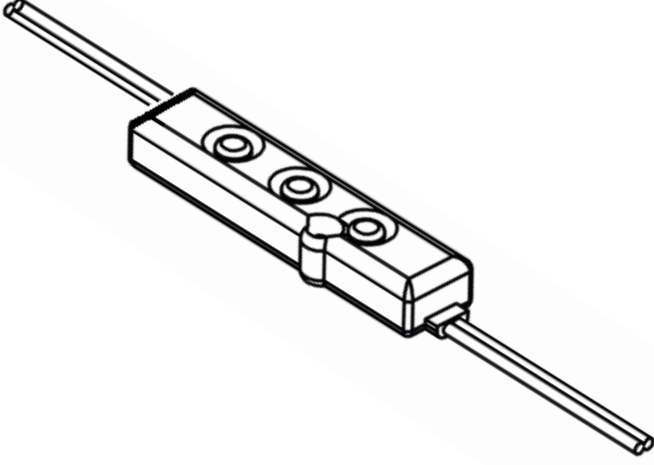

### Kullanım Alanları:

- Alışveriş Merkezi
- Mağazalar
- Hastane
- Süpermarket
- Banka
- Ofis
- Toplantı Odaları
- Otel
- Restoran

### Montaj ve Kullanım ile İlgili Güvenlik Talimatları:

- Montaja başlamadan önce mutlaka elektrik şalterini kapatınız.
- Üretim/montaj yapılan düzlemin temizliğinden emin olunmalıdır.
- Ürün kabloları kesici, delici aletlerden uzak tutulmalı.
- Çalışma esnasında yalnız test edilmiş güvenli el aletleri kullanılmalıdır.
- El aletleri ve malzemelerin düşmelerini engelleyecek tedbirler alınmalıdır.
- Kişisel koruyucu donanımlar mutlaka takılmalıdır.
- Arızalı fiş, priz ve izolasyonu bozulmuş kablolar derhal değiştirilmelidir.
- Çalışma anında yardımcı kişilerin acil durumlarda enerjiyi kesebilecek şekilde eğitilmiş olması sağlanmalıdır.



### Teknik Özellikler:

MODEL	MODİ-3
İÇ MEKAN / DIŞ MEKAN	İÇ MEKAN / DIŞ MEKAN
LED	SAMSUNG
GÜÇ	1,08W
CCT	2700K-3000K-4000K-6500K-10000K-R-G-B
CRI	80+
VOLTAJ	12 VDC
IŞIK AÇISI	160°
LUMEN	105LM
DEPOLAMA SICAKLIĞI	-40C / +80C
KULLANIM SICAKLIĞI	-35C / +85C
KONTROL	ON-OFF
BOYUTLAR (mm)	W/H/L:15/10,5/66
MATERYAL	POLİKARBONAT
KABLO	BAKIR
IP KORUMA	67


### Garanti:

Firmamız malzeme ve imalat hatalarından kaynaklanan arızaları giderir, garanti kapsamında verilen bu hizmetler arızalı parçanın onarımı veya değiştirilmesi şeklinde yapılır ve bu seçime firmamız karar verir. Sarf malzemeleri, yönetmeliklerine aykırı kullanım veya bakımdan kaynaklanan hasar ve eksikler garanti kapsamına dahil değildir. Bunun dışında yabancı eşyalar üzerinde oluşacak müteakip hasarlardan firmamızdan herhangi bir hak iddia edilemez. Garanti hizmetlerinden yararlanmak sadece, cihaz sökülmeden ve parçalarına ayrılmadan, özet arıza açıklaması ve faturası (irsaliye) ile en iyi şekilde ambalajlanarak yetkili servis merkezine postalanması veya satın alınan kuruma verilmesi ile gerçekleşir. Garanti başlangıç tarihi, fatura kesim tarihidir.

Garanti Başlangıç Tarihi:

Guarantee Start Date:

## ALXSYS MODI

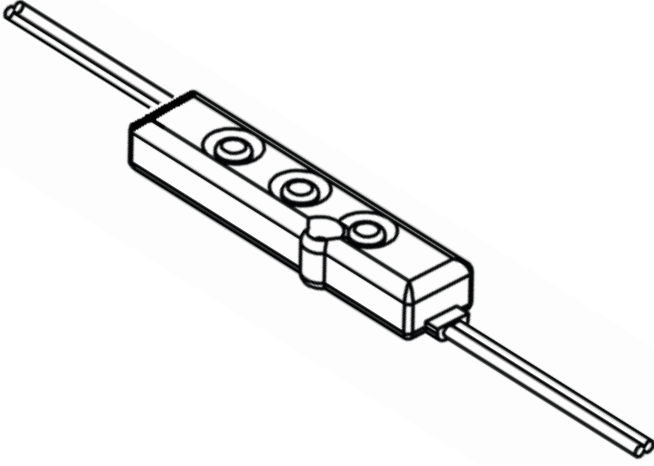

### Areas Of Use:

- Shopping Center
- Stores
- Hospital
- Supermarket
- Bank
- Offices
- Meeting Room
- Hotel
- Restaurant

### Safety Instructions for Installation and Use:

- Always turn off the power switch before starting the installation.
- The cleanliness of the plane where the production/assembly is made should be ensured.
- Product cables should be kept away from cutter, drilling tools.
- Only safe hand tools that have been tested should be used during operation.
- Precautions should be taken to prevent hand tools and materials from falling.
- Personal protective equipment must be worn without fail.
- Defective plugs, sockets and cables with broken insulation should be replaced immediately.
- It should be ensured that auxiliary people are trained to be able to cut off energy in emergency situations during work.



### Technical Specifications:

MODEL	MODI-3
INTERIOR / EXTERIOR	INTERIOR / EXTERIOR
LED	SAMSUNG
POWER	1,08W
CCT	2700K-3000K-4000K-6500K-10000K-R-G-B
CRI	80+
VOLTAGE	12 VDC
BEAM ANGLE	160°
LUMEN	105LM
STORAGE TEMPERATURE	-40C / +80C
OPERATING TEMPERATURE	-35C / +85C
CONTROL	ON-OFF
DIMENSIONS (mm)	W/H/L: 15/10,5/66
MATERIAL	POLYCARBONATE
CABLE	COPPER WIRE
IP PROTECTION	67

### Warranty:

Our company fixes malfunctions caused by material and manufacturing defects, these services provided under warranty are performed in the form of repairing or replacing a defective part, and our company decides on this choice. Damage and deficiencies caused by use or maintenance in violation of consumables, regulations are not included in the warranty scope. In addition, no rights can be claimed from our company for subsequent damages that will occur on foreign goods. The use of warranty services takes place only by mailing the device to the authorized service center without dismantling and disassembling it, packing it in the best way with a summary description of the malfunction and invoice (waybill) or giving it to the purchased institution. the warranty start date is the billing date.

Garanti Başlangıç Tarihi:

Guarantee Start Date: